



多発する盗難の対策に最高・最強のチェーン


- 切断・引っ張りに強い焼入れ特殊鉄製
- 設置対象物のキズや塗装のはがれを防ぐナイロン製カバー付
- ハイグレード南京錠（グラニット南京錠やディスクス南京錠）との組合せて最高レベルのセキュリティを実現！ ※装着互換表参照
- 資材置場や建築機械・農業機械の盗難防止に最適！
- 二輪車や門扉のロックとしても高い効果を発揮



片側先端円形状

チェーン径 12 mmタイプ

12KS LOOP シリーズ



実物大

設置対象物に優しいカバー




サイズ	チェーン径	重量	品番
250cm	φ 12mm	8.0kg	12KS/250 LOOP
120cm	φ 12mm	3.8kg	12KS/120 LOOP
80cm	φ 12mm	2.5kg	12KS/80 LOOP

両端小判形状

チェーン径 10 mmタイプ

10KS シリーズ




実物大



サイズ	チェーン径	重量	品番
200cm	φ 10mm	4.5kg	10KS/200
170cm	φ 10mm	3.9kg	10KS/170
140cm	φ 10mm	3.1kg	10KS/140
110cm	φ 10mm	2.5kg	10KS/110

チェーン径 8 mmタイプ

8KS シリーズ





実物大



サイズ	チェーン径	重量	品番
140cm	φ 8mm	2.5kg	8KS/140
110cm	φ 8mm	1.7kg	8KS/110
85cm	φ 8mm	1.4kg	8KS/85

チェーン径 6 mmタイプ

6KS シリーズ

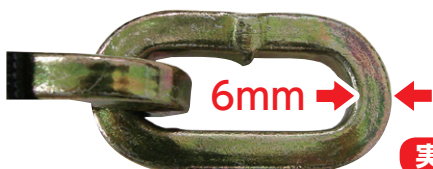

実物大



サイズ	チェーン径	重量	品番
85cm	φ 6mm	0.7kg	6KS/85
65cm	φ 6mm	0.6kg	6KS/65

用途が広がる KS シリーズのチェーン



12KS LOOP シリーズ

片端リングが円形状に作られてるため、もう片方のリングをその円形状に通して絞って使うことでチェーンの長さを最大限に生かすことができます。



10KS・8KS シリーズ

片側先端部のみリングサイズが大きく、両端を交差させることで、シャックル内径にゆとりのない南京錠でもしっかりロックすることができます。



6KS シリーズ

両端のリングは同サイズ・同形状で、小型の南京錠にも使えます。

ABUS 南京錠との装着互換表 (下記の互換表の記号について ○：使用可能／×：使用不可)

ハイクラスタイプ

シリーズ名	サイズ	品番	記載ページ	12KS	10KS	8KS	6KS
37RK	80	37RK/80	9	○	○	×	×
	70	37RK/70		○	○	×	×
	60	37RK/60		○	○	○	×
	55	37RK/55		○	○	○	×
24IB	70	24IB/70	10	○	○	○	×
	60	24IB/60		○	○	○	○
	50	24IB/50		×	×	×	×
20	80	20/80	11	○	○	○	×
	70	20/70		○	○	○	×

ミドルクラスタイプ

シリーズ名	サイズ	品番	記載ページ	12KS	10KS	8KS	6KS
82	90	82/90	15	○	○	○	×
	70	82/70		○	○	○	×
	63	82/63		×	○	○	○
65CS	50	65CS/50	17	○	○	○	○
	40	65CS/40		×	○	○	○
70IB	45	70IB/45	18	×	○	○	○
EC75	60	EC75/60	20	○	○	○	○
	50	EC75/50		×	○	○	○
	40	EC75/40		×	○	○	○
	30	EC75/30		×	×	○	○
EC75IB	40	EC75IB/40	21	×	○	○	○



ナンバー式南京錠タイプ

シリーズ名	サイズ	品番	記載ページ	12KS	10KS	8KS	6KS
155	40	155/40	26	×	○	○	○
160	50	160/50	27	○	○	○	○

品名	シリーズ名	呼称サイズ		品番	重量 (kg)	本体サイズ (mm)					材質	入数
		全長 (cm)	チェーン径			チェーン部 ※内寸(外寸)	チェーン部 ※内寸(外寸)	円形部 ※内寸(外寸)	大リング部 ※内寸(外寸)	本体		
KS 防犯チェーン	12KS LOOP	250	12	12KS/250 LOOP	8.0	22 (46)	56 (80)	50 (74)	-	焼入れ特殊チェーン鉄 (ナイロン製カバー付)	1	
		120	12	12KS/120 LOOP	3.8	10	15 (35)	40 (60)	-			52 (72)
		80	12	12KS/80 LOOP	2.5							
	10KS	200	10	10KS/200	4.5							
		170	10	10KS/170	3.9							
		140	10	10KS/140	3.1							
		110	10	10KS/110	2.5							
	8KS	140	8	8KS/140	2.5	6	10 (22)	28 (40)	-			-
		110	8	8KS/110	1.7							
		85	8	8KS/85	1.4							
	6KS	85	6	6KS/85	0.7	-	-	-	-			
		65	6	6KS/65	0.6							

- このチェーンは運搬、吊り下げには使用できません。
- ナイロン製カバーは、設置対象物への摩耗や損傷を防ぐためのものです。長期間の使用により破損する場合があります。
- 12KS LOOP シリーズのみ片側先端部が円形状となります。
- 表記の重量はおおよその値です。
- 写真と現物は若干色が異なります。また、製品は若干の個体差が生じたり、予告無く仕様を変更する場合があります。