
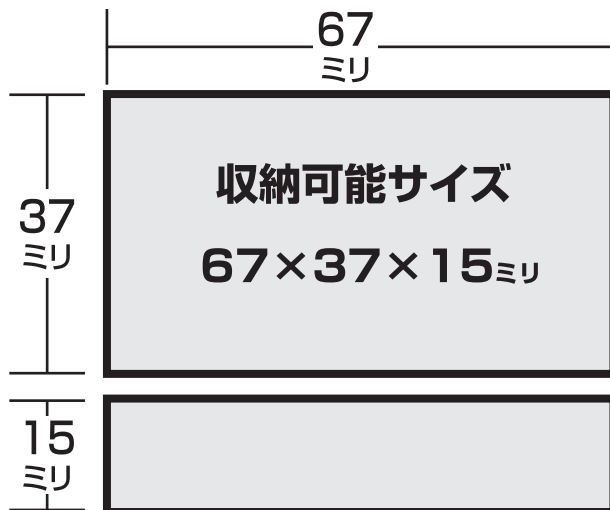



キーや小物を保管できる南京錠

カギの預かり箱 (DS-KB-1)

- 賃貸住宅、事務所等のキーの保管、受け渡しに。
- 不動産業、住宅展示場等の物件管理に。
- 伝言メモや小物類の受け渡しに。

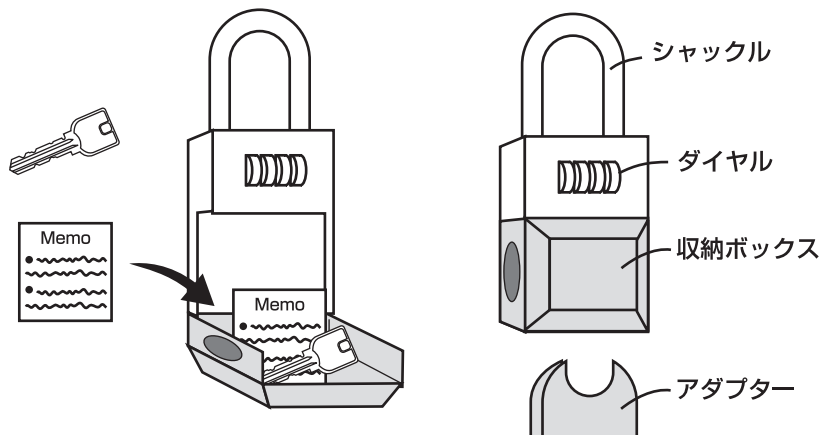


はずせます

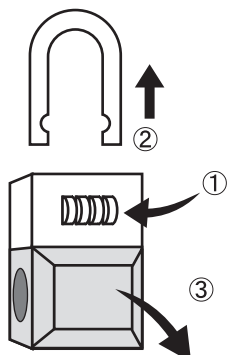


- ①暗証番号を合わせると
- ②シャックルがはずれます。
- ③同時に収納ボックスのロックが解除されフタを開けられます。

ノブやレバーへ取り付けできます

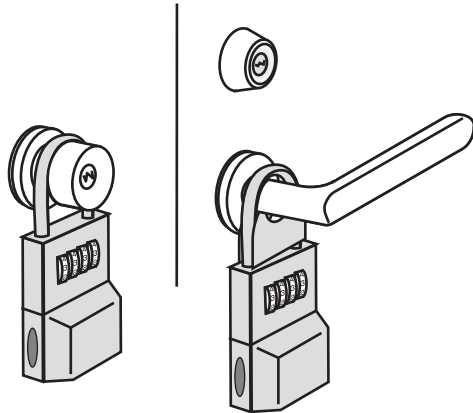


レバーハンドルにお取り付けの場合は、付属の専用アダプターを使用してください。


ダイヤルは「0」で止まります

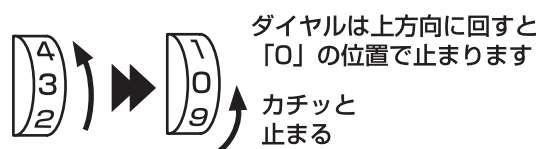

夜間・暗闇でもダイヤルを合わせやすい！

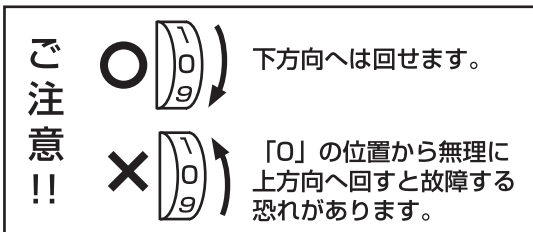

ご使用の前に




本体ウラ側にあるレバーが●の位置にあることを確認してください。

このレバーは暗証番号を設定するためのものです。番号変更の時以外は触れたり、○の位置に動かしたりしないでください。
○の位置に動かすとロックがかかります

番号変更の際は使用される方々へ番号の周知をお願いいたします。

収納ボックスの開け方 & 使用方法

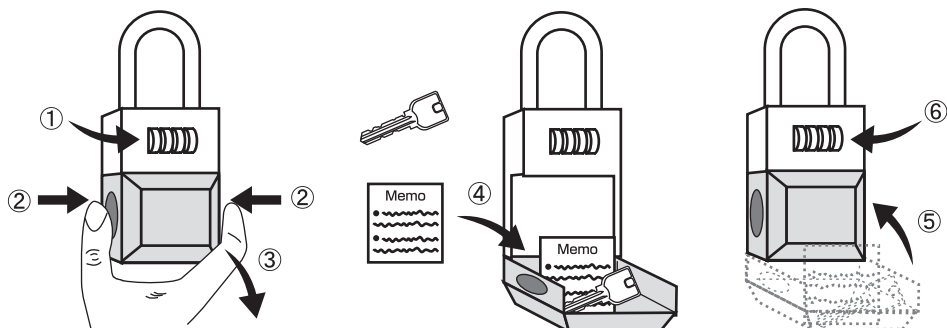

まず、本体をノブやレバーに取り付けます

- ①本体のダイヤルを暗証番号に合わせ
- ②収納ボックス左右側面にあるだ円状の
- ③くぼみをつまんで手前に引きます
- ④収納ボックスにキーや小物を入れます
- ⑤フタを閉じて
- ⑥ダイヤルをランダムにずらし施錠完了です

シャックルやフタがロックされているか確認してください。動く場合はロックされておりません。設定レバーの位置をご確認ください。

※収納ボックスのフタが開かない場合、暗証番号が異なってる恐れがあります。暗証番号がわからなくなった場合、前に使用された方へご確認いただくか、ダイヤルを「0000」から「9999」まで順に回すしか方法がございません。

詳しい使用方法などにつきましては、次ページまたは製品パッケージの説明書・ホームページをご覧ください。
製品紹介URL : <http://www.lock.co.jp/defense/keybox-a.html>




カギの預かり箱

Kagi No Azukari Bako



商品名 カギの預かり箱
品番 DS-KB-1
JAN 4936053 500012
入数 5P×4=20P
バックサイズ H300×W120×D45
付属品 錠本体……………1個
シャックル……………1個
アダプター……………1個



材質 錠本体:亜鉛合金、シャックル:鋼鉄(焼き入れ処理)

キーや小物の保管や受け渡しに!

特長

- キーなどの小物を収納できるキーボックスです。
- 専用アダプターでレバーハンドルへも取り付けできます。
- 施解錠はダイヤル式で暗証番号は任意の番号に設定できます。
- シャックルは着脱式で取り付けに便利です。また、ビニールのラバー付きなので、ノブ、レバーを傷つけません。
- ダイヤルが「0」の位置でカチッと止まるので、夜間でもダイヤルを合わせやすい設計です。

利用例

- 賃貸住宅、事務所等のキーの保管、受け渡しに。
- 不動産業、住宅展示場等の物件管理に。
- 伝言メモや小物類の受け渡しに。

ご確認ください



シャックルの内径はH56×W38mmです。また、アダプター使用時の内径はH25×W29mmになります。



W67×H37×D15mmまでの大きさのものを収納できます。



ご使用前にまず、暗証番号を変更してください。

※出荷時は0-0-0になっています。

番号変更方法

1



本体裏面にあるレバーを右方向に押しながらかしに押し上げてください。

2



設定したい番号にダイヤルをセットしてください。

3



レバーを元の位置に戻して、暗証番号の設定は完了です。



変更した暗証番号は、メモをとるなど忘れない様、記録・保管してください。

取り付け方

1




本体のダイヤルを暗証番号に合わせます。

2




シャックルを引っ張り、はずします。

3



シャックルをドアノブ、レバーに引っかけ、本体を装着します。



写真のように製品がレバーからはずれてしまう場合には付属の専用アダプターを使用してください。



アダプター使用時の内径はH25×W29mmですが、アダプターを使用してもはずれてしまう場合があります。

4



ダイヤルをランダムにすらし、施錠完了です。

使い方

1



本体のダイヤルを暗証番号に合わせます。

2



収納ボックスのフタを開き、保管物の取り出し、収納を行います。



本体を強く引くとシャックルがはずれてしまいますので、ご注意ください。

3



ダイヤルをランダムにすらし、施錠完了です。

使用上のご注意

●本品は防犯向上を意図した商品ですが、防犯はお客様のご注意、ご配慮に代わるものではありません。万一の事故、破壊、犯罪、トラブル等が発生いたしましても当社は一切の補償、弁償等を行いません。ご理解頂きますようお願い致します。●監禁等に利用しないで下さい。



カギの預かり箱

<http://www.lock.co.jp/defense/keybox-a.html>

カギの預かり箱 製品パッケージ 説明書（ウラ）

不許転用

キーや小物の保管や受け渡しに —「カギの預かり箱」

特長

- キーなどの小物を収納できるキーボックスです。
- 施錠はダイヤル式でキーは不要です。
- 暗証番号は可変式で任意の番号に設定できます。
- ダイヤルが「0」の位置でカチッと止まるので、夜間でもダイヤルを合わせやすい設計です。

利用例

- 賃貸住宅、事務所等のキーの保管、受け渡しに。
- 不動産業、住宅展示場等の物件管理に。
- 伝言メモや小物類の受け渡しに。



ご使用前にまず、暗証番号を変更してください。

- ① 本体のダイヤルを0-0-0-0に合わせます。
(出荷時は0-0-0-0になっています。)



- ③ 設定したい番号にダイヤルをセットしてください。



- ② 本体裏面にあるレバーを右方向に押しながら上に押し上げてください。



- ④ レバーを元の位置に戻して、暗証番号の設定は完了です。



変更した暗証番号は、メモをとるなど忘れない様、記録・保管してください。

●通常の使用状態で、暗証番号が変わってしまうことはございません。番号変更時の製品の置き方、保管方法には十分ご注意ください。番号のお忘れ等のお問い合わせに関しまして、当社では一切対応できません。

設置方法

- ① 本体のダイヤルを暗証番号に合わせます。



*写真のように「カギの預かり箱」がレバーからはずれてしまう場合には付属の専用アダプターを使用してください。



- ② シャックルを引っ張り、はずします。



*アダプター使用時の内径は、H25×W29mmです。アダプターを使用してもはずれてしまう場合がございます。



- ③ シャックルをドアノブ、レバーに引っかけ、本体を装着します。



- ④ ダイヤルをランダムにずらし、施錠完了です。



使用方法

- ① 本体のダイヤルを暗証番号に合わせます。



*本体を強く引くとシャックルがはずれますので、ご注意ください。



- ② 収納ボックスのフタが開き、保管物の取り出し、収納ができます。



- ③ ダイヤルをランダムにずらし、施錠完了です。



使用上のご注意

●分解、改造をしないでください。また、投げたり乱暴に扱わないでください。故障の原因となります。製品の修理はお受けできませんのでご注意ください。●通常の使用状態で、暗証番号が変わってしまうことはございません。番号変更時の製品の置き方、保管方法には十分ご注意ください。番号のお忘れ、お問い合わせに関しまして、当社では一切対応できません。●取り付け、取りはずしの際、製品の落下には十分ご注意ください。落下によるケガ、製品の破損、建物へのキズなどには一切の補償・弁償はおりません。●本品は鍵の受け渡しにおける便利さと防犯向上を意図した商品ですが、盗難防止に絶対的な錠ではございません。キー盗難等の事故、犯罪、トラブル等が発生いたしましても当社は一切の補償、弁償等を行いません。ご理解頂きますようお願い致します。●湿気の多いところ、水のかかるところではご使用になれません。

材質

本体／亜鉛合金
シャックル／銅鉄(焼き入れ処理)



外装 紙 台紙

カギの預かり箱
DS-KB-1



4 936053 500012



発売元
株式会社 日本ロッカーサービス
東京都板橋区徳丸7-24-8