

ご使用前には必ず
全ての説明をよく読んでから
取り付け・ご使用ください。

推薦商品

全国防犯協会連合会推薦第472
大阪府防犯協会連合会登録第421

特長

●アイデア次第でいろいろな箇所に应用できます。

●スリムボディだから勝手口や出窓など狭い箇所でも取り付け可能です。

利用例

徘徊
防止

本製品は出入り口の内側に取り付け、カンヌキを押し込むだけで施錠できます。また徘徊者がいたずらをできないよう、他者が外出中に施錠できなくする機能を備えています。解錠状態でカギを右に90°回して抜くと、施錠不可となります。(アンプッシュ装置)


取り付け例

アルミドア・窓

木製ドア

引違い戸

家具什器・キャビネット

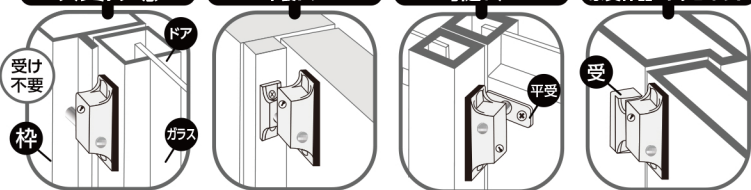

①取り付け箇所を確定し、ビスの下穴をキリで開けます。

アルミ製のモノに取り付ける場合は、付属のドリルネジ(赤)を使用してください。

②受け金具を使用する際は、①と同様に位置を出してカンヌキが入るか確認します。

③位置が確定できたらしっかりとネジで止めます。

注)位置が確定できない場合は付属金具で調整してください。また平受け金具を使用する場合は10mmの穴を開けます。(引違い戸用)

付属品

すべり止めゴム……1個 ストライク……………1個
キー……………2本 ビス(L金型とストライクの連結部)……2本
平受けパーツ……1個 ネジ(錠本体およびストライク、平受けパーツ取り付け用)4本
L受けパーツ……1個 ドリルネジ(タッピング下穴用)……………1本

材質

シリンダー部…真鍮 ビス…ステンレス・ISO皿M4×8
平受けパーツ…ABS樹脂 ネジ…ステンレス・皿タッピングM3.5×20
L受けパーツ…ABS樹脂 ネジ部(ドリルネジ)…鉄ナベM3.5×10
ストライク……亜鉛ダイキャスト

使用上のご注意

●施錠時のカンヌキへ打撃等のショックを与えないよう、充分にご注意ください。変形や故障の原因となります。●鍵穴には水、油、ゴミを入れたり針金、クギ等の異物を差し込まないでください。故障の原因となります。また本体を落としたり投げたりしないようにしてください。●使用方法を理解し、他の使用者にも告知してください。●本製品は防犯向上を意図した商品ですが、防犯はお客様のご注意、ご配慮に代わるものではありません。万一の事故、破壊、犯罪、トラブル等が発生いたしましても当社は一切の補償、弁償等はいりません。ご理解頂きますようお願いいたします。●本製品は改良等の目的から、仕様・パッケージ等、予告なく変更する場合があります。

株式会社 日本ロックサービス

東京都豊島区東池袋 3-23-14 <https://www.lock.co.jp/>

PET

紙 台紙

インサイドロック
DS-IN-1U シルバー

4 936053 610629