

ご使用前には必ず全ての
説明をよく読んでから
取り付け・ご使用ください。

カギ違い8,000種
(他社の600倍)


特長

- 穴を開けずに錠前を取り付けられ、賃貸物件でも安心です。
- ディンプルキーと呼ばれる不正解錠に強いシリンダーを採用。
- 道具を使わず取り付け、取り外しが簡単。


利用例

- 電気室・機械室等、重要な場所の2個目のロックとして。
- 日常の外出時や帰省・旅行時に。
- 狙われやすい休日の事務所荒らし対策に。


取り付けかた

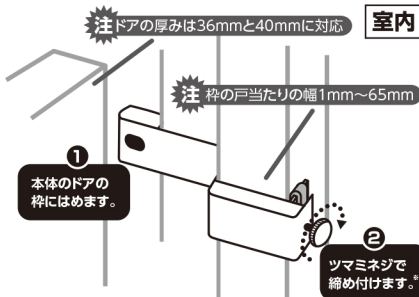

※ペンチなどの工具は使用しないでください。破損の原因となります。



ゴム付ロックを
半転させることで
すき間の調整が
可能です。



使用上のご注意

●鍵穴には水、油、ゴミを入れたり針金、クギ等の異物を差し込まないでください。故障の原因となります。●雨水などが頻繁にかかる場所へは取り付けしないでください。●沿岸部での使用はお避けください。●定期的に錠専用潤滑剤により動作メンテナンスをお願いします。●シリンダー部に衝撃を加えると本製品が変形し正常に稼働しない場合があります。●本製品は防犯向上を意図した商品ですが、防犯に絶対的な錠ではございません。防犯はお客様のご注意、ご配慮に代わるものとはございません。万一の事故、破壊、犯罪、トラブル等が発生いたしましたも当社は一切の補償、弁償等を行いません。ご理解頂きますようお願い致します。●監禁等に利用しないでください。●不使用期間が長い場合、動作不良を起こす場合がありますので、月1回以上動作させてください。●本製品は改良等の目的から仕様・パッケージ等、予告なく変更する場合があります。

平成15年法律第65号 第7条
指定建物錠の防犯性能の表示

事 項	性 能		
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐かぎ穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上
出荷時かぎ本数	5本		

防犯性能表示の解説

耐ピッキング性能	ピッキング(シリンダーの鍵穴に特殊工具を差し込んで錠を操作する方法)による解錠を防ぐ性能
耐かぎ穴壊し性能	工具等によってシリンダー自体を破壊し、錠内部の機構を操作する方法による開錠を防ぐ性能

付属品 本体/鍵(5本)

材質 本体……………ステンレス
シリンダー部…真鍮



外装 らくらくロック5(キー5本付)
DS-RA-2U



4 936053 621403

株式会社 日本ロッカーサービス

東京都豊島区東池袋 3-23-14 <https://www.lock.co.jp/>

台紙