

ご使用前には必ず
全ての説明をよく読んでから
取り付け・ご使用ください。

推薦商品

全国防犯協会連合会推薦第564

特長


- シリンダー部分にこだわった、プロでも解錠困難な構造です。
- 強力テープを貼るだけの簡単取り付け、上下に付けると効果倍増。
- 合カギが作りにくいので、不正コピーが困難。

取り付けかた

- ①両面テープの片面をはがし、レールに接着します。
- ②レールを当て、戸がスライドするか確認します。
- ③確認後、取り付け面の汚れを取り去ります。

※ガラスの重なりが0～75mm、合わさりすき間が5mm以上、すき間とガラス厚の合計13mm以内の場合に使用可能です。よくご確認ください。

- ④テープの紙をはがしてレールをしっかりとガラス面に押し付け、取り付けます。

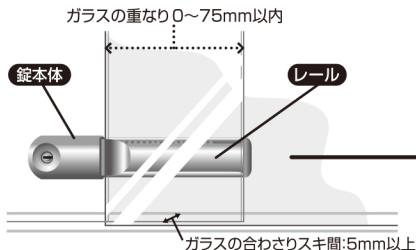


施錠・解錠の方法

施錠:錠本体にカギを差しした状態でレールにスライドさせる。

解錠:カギを差し込み、右に回しながら錠本体をレールから引き抜く。

※施錠時にカギが抜けない場合は、錠本体を1コマ戻して抜いてください。無理にカギを回して抜くと、故障の原因となります。

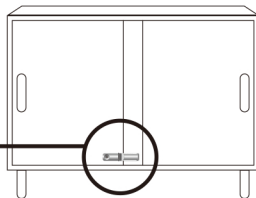

使用上のご注意

- 貼り直しをするとテープは本来の粘着力を発揮できません。
- 接着後の取り外しは市販のシールはがし液を使用し、時間をかけて行ってください。変色や傷等の責任は負いかねます。
- 必ず施錠確認を行ってください。
- 本製品は防犯向上を意図した商品ですが、防犯はお客様のご注意、ご配慮に代わるものとはございません。万一の事故、破壊、犯罪、トラブル等が発生いたしましたら当社は一切の補償、弁償等を行いません。ご理解いただきますようお願いいたします。
- 本製品は改良等の目的から、パッケージ仕様等、予告なく変更する場合があります。

付属品

鍵(2本)
錠本体・レール
強力両面テープ

材質

シリンダー部・・・黄銅
錠本体・レール・・・ステンレス

ハイセキュリティ
ショーケースロック
DS-SK-1U



4 936053 621113



株式会社

日本ロッカーサービス

東京都豊島区東池袋 3-23-14 <https://www.lock.co.jp/>



外装



台紙