何故 ディスクシリンダーが狙われるのでしょう？

ディスクシリンダーは優れておりますが、どこに行っても使用されているので、泥棒、窃盗団は主にこのシリンダー用のピッキング練習をしています。効率を考えての狙いなのです。
お客様のお宅や事務所等が該当するのであれば、今すぐ交換されることをお勧めします。



1 下記の条件に合う場合のみお取り替えができます。

●交換可能商品の選別方法

ドアの側面にある銀色のプレートのマークをお調べください。

MIWA LA•MA の表示でしたらOKです。

扉の厚みを計ってください。以下の厚み以外では取り付けられません。

●扉の厚みが 33〜41 mm専用

鍵穴の回りに板が付いている場合はその厚みも含めて扉の厚みとなります。
必ず計測してください。

扉の底で計測すると正確です。
ミリ単位で正確に計測してください。

＊マグネットタイプのシリンダーからの交換も可能です。

平成15年法律第65号 第7条
指定建物錠の防犯性能の表示

事　項	←低	性　能	高→
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐かぎ穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上
出荷時かぎ本数	3本		

防犯性能表示の解説

耐ピッキング性能
ピッキング（シリンダーの鍵穴に特殊工具を差し込んで錠を操作する方法）による解錠を防ぐ性能

耐かぎ穴壊し性能
工具等によってシリンダー自体を破壊し、錠内部の機構を操作する方法による解錠を防ぐ性能

指定建物錠の中でも特に防犯性能の高いものを防犯建物部品とよび、CP マークを表示することができます。
※詳細については日本ロック工業ホームページ（https://www.jlma.org/）を参照願います。
※シリンダー、サムターンについては防犯建物部品の目録に掲載の錠ケースおよびドアに使用した時に、本来の性能が発揮されます。
※錠セットについては防犯建物部品の目録に掲載のドアに使用した時に本来の性能が発揮されます。

日本ロック工業会

本製品は防犯建物品（CP錠）ではありません。

※製造元 美和ロック(株)による防犯性能表示を元にした表示

使用工具

2号プラスドライバー
（通常ドライバーセットに含まれています。）

マイナスドライバー等
（先端の平らなものでも代用可）

付属品

シリンダー本体／鍵 3本

株式会社 日本ロックサービス
東京都豊島区東池袋 3-23-14 https://www.lock.co.jp/
製造元：美和ロック株式会社

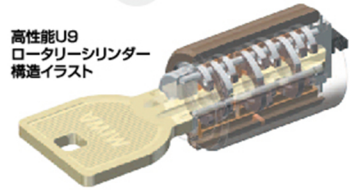

高性能U9
ロータリーシリンダー
構造イラスト

このタイプのカギはマンション等の集合住宅や会社、店舗を中心に使用されています。

ご注意

●取り替え作業中に指などを切らないように注意してください。●鍵穴には、水、油、ゴミや針金、クギ等を入れないでください。故障の原因となります。●取り替えを事前に管理者にご連絡ください。●シリンダーは定期的に錠専用のスプレー等でメンテナンスをしてください。精密な構造上、動きが悪くなる場合があります。●定期的にシリンダーを交換されることをオススメします。●本製品は防犯向上を意図した商品ですが、防犯はお客様のご注意、ご配慮に代わるものはございません。万一の事故、防犯、トラブル等が発生いたしましても、当社は一切の補償、弁償等は行いません。ご理解いただきますようお願いいたします。

LA•MA用 | U9交換シリンダーBP

PET 外装　紙 台紙

BP-LA-U9

4 936053 980142