




全異番でご用意！カギ番号違いで問題解決

- 本体からのキーナンバー読み取りを防ぐ「キーナンバー無刻印設計」
- 精密なディンプルシリンダー採用
- カギ番号違い数No.1!全異番でご用意!カギ番号違いで問題解決
30・40mmタイプは8,000通り／50・60mmタイプは168,000通り
- 耐ピッキング性能5分以上*



切断に強い焼き入れ鉄シャックル

真鍮南京錠
EC75 シリーズ

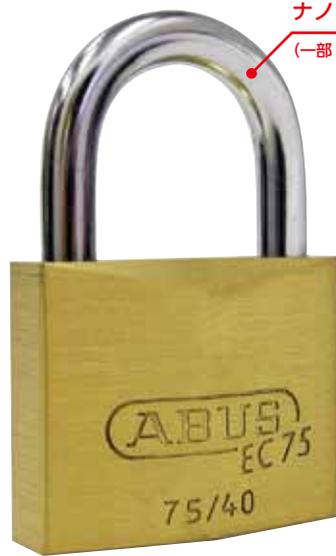

ナノプロテクト
(一部 HARDENED)

プリスターパック
BP EC75 シリーズ



ABUS Dimple
(ディンプルシリンダー)

耐ピッキング性能
5 分以上*

同一カギ番号 (KA) 対応可能



サイズ	シャックル径	品番 ※ ()	内プリスターパック
60mm	φ 9mm	EC75/60	(BP EC75/60)
50mm	φ 8mm	EC75/50	(BP EC75/50)
40mm	φ 7mm	EC75/40	(BP EC75/40)
30mm	φ 5mm	EC75/30	(BP EC75/30)


焼き入れ鉄シャックル
[ナノプロテクト加工]

切断攻撃に対して強い抵抗力を発揮。
また、細かい粒子が表面をスキマなく覆うことで、外気・水分・ホコリをガードし、摩耗・腐食からシャックルを守るナノプロテクト (NANO PROTECT) 仕上げ。 ※一部HARDENED



オートラッチシステム

シャックルを本体に押し込むことでキーを抜いた状態でもロックできるシステム。
施錠前も解錠後もキーを抜くことができる。
さらに、シャックル (吊) の内側2カ所をロックし引っ張りに対する強度を保持するダブルラッチタイプ。



高性能ディンプルシリンダー

玄関にも採用されているグレードのシリンダーでピッキングから守る。耐ピッキング性能5分以上*。キーを抜き差ししやすいリバーシブルタイプ。



切断テストによる

一般的な40mmサイズの真鍮製シャックル南京錠は、携帯しやすいボルトクリッパー (300mmタイプ) で容易に切断できてしまいます。
EC75シリーズの40mmサイズは、ボルトクリッパーではカットが困難! 60mmクラスに至っては、大型のボルトクリッパー (900mmタイプ) での切断が困難な結果が出ています。
※テストは当社内で行ったものです。100%性能を保証する結果ではございません。

圧倒的なカギ番号違い数を誇る

学校・施設での使用も安心。お手持ちのキーで「隣の南京錠が開いた」を防げます。
※一般的な南京錠は、40mmタイプで約100通りのカギ番号違いで運用されています。

シリンダーの種類	他社製真鍮南京錠		ABUS EC75
	ピンシリンダー	ディンプルシリンダー	ディンプルシリンダー
50・60mmタイプ	1,300～3,000 通り	10,000 通り	168,000 通り
30・40mmタイプ	100～500 通り	300～1,000 通り	8,000 通り

* 8,000通り以内での完全異番による在庫管理をしております。ただし、番号の管理はしていませんため、指定番号でのご利用はお受けいたしません。

品名	品番		本体サイズ (mm)						シリンダー	材質		入数		JAN プリスターパックのみ メーカーコード 4936053
	シリーズ名	呼称サイズ	←→	↑↓	←→	↑↓	←→	↑↓		本体	シャックル	小箱	大箱	
真鍮南京錠 焼き入れ鉄 シャックル ディンプルシリンダー	EC75 (BP EC75)	60	60	91	19	34	35	9	ディンプルシリンダー [キー3本]	真鍮 ※ムク	焼き入れ鉄	3(5)	42(50)	102421
		50	50	77	18	28	29	8				6(5)	48(65)	102414
		40	40	61	16	22	23	7				12(5)	84(70)	102407
		30	30	54	14	16	17	5				12(5)	132(210)	102391

● 上記表のカッコ () 内の表記は、プリスターパックを意味するものです。

● プリスターパックサイズ: [EC75/30] [EC75/40] W85 × H130 × D20 (mm)
[EC75/50] [EC75/60] W85 × H130 × D24 (mm)

* 耐ピッキング試験は、社外第三者熟練技術者の手により行いました。

※ 製品は若干の個体差が生じたり、仕様・外観などを改善のため予告なく変更する場合があります。※ 写真と実物では印刷の都合上、色が多少異なる場合があります。